





Adecomm incluye a su línea de productos el nuevo distribuidor de fibras ópticas de interior para montaje en pared **IWC**, su construcción, íntegramente plástica, está basada en una termoinyección de ABS.

El **IWC** ofrece una interminable lista de posibles combinaciones para su utilización, desde distribución de fibras en piso, soportando empalme, patcheo y distribución hasta la instalación de conversores de medio o divisores ópticos para la multiplexación de señales. Puede albergar en su interior hasta dos frente porta acopladores Adecomm, compatibles con norma LGX, y un cassette de empalmes de fibras y más...

INDOOR WALL CABINET (IWC)

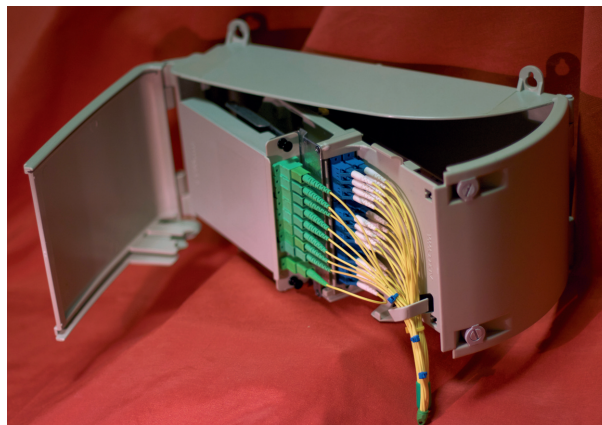

Formato básico:

Como en los habituales distribuidores de pared la puerta para el lado cliente (puerta derecha) protege la salida de los patchcords que van a distribución y bajo la puerta izquierda se almacena la llegada de cables, empalmes y equipos pertenecientes al lado red. Ambas puertas del **IWC** se abren a 180 grados y poseen cerraduras individuales.

Multiplicidad de opciones en un mismo producto:

Poder adquirir un artículo que cubra todas nuestras posibles e imprevistas formas de instalación que demande la futura red es algo que lo disintguen del resto. No importa cual sea la necesidad el **IWC** la cubrirá.



Diseño:

Importa mucho hoy día la presentación final de los elementos que involucran la venta de un servicio, el **IWC** supera holgadamente las expectativas de estética y terminación que requiere un servicios de conectividad instalado con la más alta calidad.


Maniobrabilidad:

Su total composición termoinyectada hace que el producto final tenga un peso increíblemente bajo comparado a lo existente en plaza con mejor diseño estructural.


Su pieza central desmontable (aún cableada) lo vuelve el más versátil del mercado.



Como complemento del "STAND ALONE RACK SYSTEM" Adecomm ahora puede contener un media converter y los elementos de conectividad que habitualmente son necesarios para empalmar, conectar y en una red.

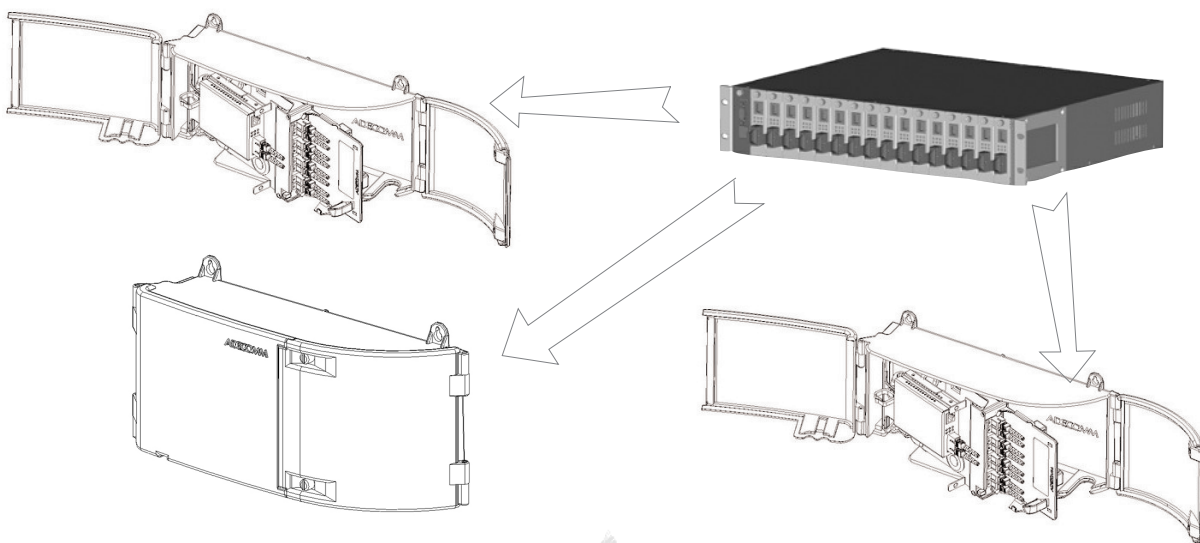


Cualquiera de los modelos de Media Converter Adecomm BRIDGE, BIDI or Mini Switch (1+2) pueden ser montados sobre el "Indoor Wall Cabinet (IWC)".



Para las situaciones que requieren la utilización de la parte posterior del cassette simplemente retírelo de la base y realice su instalación original o sus intervenciones posteriores con total comodidad trabajando con total acceso a las fibras.



El IWC soporta el ingreso de todo tipo de cables, distribución o breakout, tubo central o tubo suelto, con la posibilidad de ingresarlos ya conectorizados para dirigirlos hacia los frentes desmontables del lado opuesto o hacia un cassette de empalme y fusionarlos con pigtailes de 900 micrones sobre la misma parte inferior.

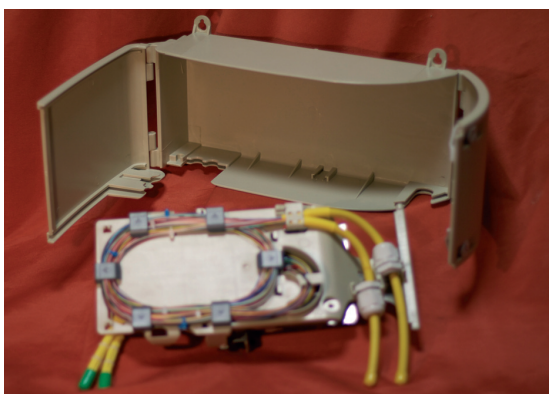

Las orejas de sujeción son provistas en un kit para ser colocadas para el caso utilizar cables ya conectorizados y para el caso de requerir empalmes deberá adquirir un cassette de empalme Adecomm.

Siempre es factible la sujeción de hasta dos cables con prensacables individuales para que puedan ser ambos de ingreso o combinados en uno de ingreso y el otro de

egreso de acuerdo a la necesidad de campo, esta es una ventaja para la aplicaciones de empalme y derivación en aplicaciones FTTH.



Peso: 905grs.
CODIGO : ODFABS2PRA32

